Sistemas de Control de Acceso

Catálogo de Productos 2015

Catálogo de Productos de Sistemas de Control de Accceso

AccessPRO®
Soluciones en Control de Acceso

www.creativeplanet.com.mx

AccessPRO®
Soluciones en Control de Acceso

¿Quién es AccessPRO®?

Es la marca líder más completa en sistemas de control de acceso, con una amplia gama de productos y soluciones para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Cuenta con una gran diversidad de equipos, como lectores biométricos, controladores de acceso, cerraduras, torniquetes para acceso peatonal, barreras de acceso vehicular, software, etc., así como un gran equipo de profesionales altamente calificados a su servicio, bajo normas de certificación ISO-9001-2008.

Todos los productos son de gran calidad y funcionalidad y cuentan con un verdadero soporte, garantía, asesoría, respaldo, atención personalizada y mucho más, así como una red de distribuidores e integradores en toda latinoamérica, y que más que vender un producto, ofrece soluciones completas y eficientes para los usuarios.

AccessPRO® es la solución integral en control de acceso para empresas, industrias, instituciones y hogares, ganando así una reputación en innovación tecnológica y confiabilidad, por ello es que cada día más gente está cambiando a AccessPRO®. Para todo lo que usted imagine... AccessPRO® seguro lo tiene !

Creative Planet
Integradores de Servicios
www.creativeplanet.com.mx

Sistemas de Control de Acceso

AccessPRO®
Soluciones en Control de Acceso

¿Qué es Control de Acceso?

Es un sistema que nos permite restringir el acceso a una o varias áreas de nuestra empresa u hogar; si es electrónico nos permite además tener un registro de los accesos y nos da el beneficio de saber en donde, cuando y quien es la persona que está accesando.

Operación

La operación por parte del usuario es muy sencilla, ya que sólo basta con digitar una clave o presentar una tarjeta, y si los parámetros de los permisos son los correctos se obtiene el acceso.

Los controles de acceso electrónico por lo general llevan administración a través de un software en el cual se programan los privilegios de acceso.

Hoy en día el control de acceso es una herramienta adicional para sistemas de control de tiempo y asistencia, ya que cada usuario tiene administrado sus privilegios por área y por horario.

Beneficios

El principal propósito es dejar en menos personas el poder de la decisión de los accesos de nuestra empresa u hogar.

Control del personal.-Ahora podemos controlar los accesos en base a la hora y el lugar a donde puede accesar el personal.

Control vehicular.- Además de llevar el control de personas, se puede administrar el uso de estacionamientos.

Control de activos comerciales.-Permite disuadir a los probables infractores emitiendo una alerta audible y visual en caso de sustracción de un activo..

Eliminar las llaves de metal.-Con una sola tarjeta se pueden abrir varias puertas; además la tecnología de proximidad es más difícil de duplicar.

Reportes.-Con ayuda de los registros es posible obtener reportes por usuario y por departamento, ya sea por fecha y/o por hora determinada.

Asegure que sólo personal autorizado tenga acceso a sus instalaciones

Elementos y Accesorios

Controlador.- Es la parte esencial del sistema de control de acceso, ya que a él llegarán todas las conexiones de los lectores, cerraduras, botones de salida y sensor de estado de puerta; en la mayoría de los casos éstos ya vienen integrados en proximidad o biometría.

Software.- Nos auxilia para llevar la administración del sistema de acceso permitiendo ver en tiempo real, registros de los accesos; algunos de ellos con la función de realizar reportes.

Cerraduras.- Elementos para mantener cerrada la puerta;las máscomunes y usadas son las chapas magnéticas y las contrachapas eléctricas. La elección depende del tipo y material de la puerta.

Fuente con cargador de batería.Ésta es para proporcionar energía a nuestras cerraduras, y asegura que en caso de falla eléctrica, exista energía para poder abrir la puerta.

REX.- (Request to Exit). Es el botón para solicitar la salida en la puerta.

Sensor de puerta.- Es un pequeño contacto magnético, necesario si deseamos saber si alguien forza la puerta o si se ha dejado la puerta abierta en un acceso.

AccessPRO®
Soluciones en Control de Acceso

SOLUCIONES DE CONTROL DE ACCESO E INTEGRACIÓN

Ideales para aplicaciones de control de acceso con puertas y/o torniquetes con uso de tarjetas de proximidad o contraseñas, además de ser compatibles con lectores de largo alcance y barreras vehiculares, para aplicaciones de control de acceso vehicular como fraccionamientos, estacionamientos, control de elevadores, integración con biometría, etc.

Paneles de Acceso Serie SYSCA

TARJETAS | EVENTOS | TCP/IP | CLIENTE-SERVIDOR | CLIENTE-SERVIDOR | CLIENTE-SERVIDOR | EXPANDIBLE | 110 Vca ALIMENTACIÓN | 1 Año GARANTÍA

Los paneles AccessPRO® Serie SYSCA ofrecen la solución de seguridad más avanzada del mercado. Los paneles son ideales para aplicaciones de control de acceso con puertas y/o torniquetes con uso de tarjetas de proximidad o contraseñas, además, de ser compatibles con lectores de largo alcance y barreras vehiculares para aplicaciones de control de acceso vehicular, como fraccionamientos, estacionamientos, etc. El software de administración AccessPRO® COMMAND CENTER ha sido renovado para ofrecer múltiples funciones de alta seguridad configurables fácilmente mediante una interfaz sumamente amigable, además de complementar la solución a través de sus módulos de integración, tales como el módulo de video y visitantes.

Características Generales:

Funciones:
· Control de acceso.

Hardware:
· Gabinete metálico.
· Fuente de 3 A con cargador de batería (no incluida), solo compatible con PL712.

Conexiones:
· Salida de relevador NC/NO/COM (12 V, 3 A).
· Botón de salida/sensor de puerta.
· Entradas/salidas de alarma.

Opciones de Acceso:
· Control de acceso por horarios.
· Esclusamiento.
· Antipassback.
· Verificación multiusuario (hasta 5 usuarios).
· Métodos de verificación combinables: tarjeta + contraseña (con SYSKR602EKB).

Alimentación:
· 12 Vcd/120 mA.
· Fuente de 3 A incluida.

Compatibilidad:
· Integración de video: DVRs HIKVISION y epcom HD.
· Lectores wiegand (requiere cable cal. 22).

Información Adicional:
· Temperatura de operación: 0 a 45 ºC.
· Dimensiones: 380 x 290 x 80 mm.
· Incluye software de administración en español.

Software AccessPRO® COMMAND CENTER:
· Soporta 50 paneles con licencia gratuita.
· Basado en web.
· Sencilla interfaz para el usuario.
· Más información en página 21.

Modelo	SYSCA2R1D	SYSCA2R2D	SYSCA4R4D
Capacidad (Tarjetas)	30,000	30,000	30,000
Eventos	100,000*	100,000*	100,000*
Puertos de Lectores	2	4	4
Número de Puertas	1	2	2 ó 4
Comunicación	TCP/IP, RS-232, RS-485	TCP/IP, RS-232, RS-485	TCP/IP, RS-232, RS-485
Entrada de Alarma	--	2	4
Salida de Alarma	1	2	4
Precio	US$ 213.00	US$ 263.00	US$ 325.00

* Expandible con memoria SD

Accesorios para Sistemas de Control de Acceso AccessPRO®

Lectores biométricos
Págs. 8,9, 12 y 14
(wiegand)

Tarjetas de proximidad AccessPRO®
Pág. 23

Accesorios de sujeción
Pág. 28-30

Baterías
Pág. 37

Botones
Págs. 33, 34

Dimensiones: ancho x alto x profundidad

Los precios y productos pueden cambiar sin previo aviso, **pregunte por disponibilidad.**

Sistemas de Control de Acceso Serie APX

AccessPRO®
Soluciones en Control de Acceso

Los paneles AccessPRO® ofrecen la solución de seguridad más avanzada del mercado. Ideales para la integración de huellas digitales gracias a la integración total de biometría que permite el registro y administración de huellas de la forma más práctica, sencilla y segura posible.
El software de administración AccessPRO® COMMAND CENTER ha sido renovado para ofrecer múltiples funciones de alta seguridad configurables fácilmente mediante una interfaz sumamente amigable además de complementar la solución a través de sus módulos de integración tales como el módulo de video, elevadores y visitantes. Para mayor información vea las páginas 21 y 22.

APX2000/APX4000

Características Generales:

Funciones de Acceso:
- Control de acceso por horarios.
- Métodos de verificación combinables: huella + tarjeta (con F12),*** tarjeta + contraseña (con SYSKR602EKB).
- Verficación multiusuario.
- Esclusamiento.
- Antipassback.

Compatibilidad:
- Integración de video: DVRs HIKVISION y epcom HD*.
- Módulo de expansión: EX16 (para control de acceso de elevadores).

Funciones:
- Control de acceso.
- Control de elevadores**.

Lectores compatibles:
- Proximidad: - SYSKR600E y SYSKR601E.
- Biométricos: F12 (huella y proximidad).
- Proximidad con teclado: SYSKR602EKB.
- Lectores wiegand de 26 bits.

Información Adicional:
- Temperatura de operación: 0 a 55 ºC.
- Dimensiones: 380 x 290 x 80 mm.
- Incluye software de administración en español.

Hardware:
- Gabinete metálico.
- Fuente de 5 A con cargador de batería (batería no incluida), sólo compatible con PL712.

Conexiones:
- Salida de relevador: NC/NO/COM (12 V, 3 A).
- Botón de salida/sensor de puerta.
- Entradas/salidas de alarma.

Alimentación:
- 12 Vcd/400 mA.
- Fuente de 5 A incluida.

Software AccessPRO® COMMAND CENTER:
- Soporta 50 paneles con licencia gratuita.
- Basado en web.
- Sencilla interfaz para el usuario.
- Requiere enrolador ZK4000 o ZK7500 para integración con lectores F12.

Modelo	APX2000	APX4000
Huellas	3,000	3,000
Contraseñas	30,000	30,000
Capacidad (Tarjetas)	30,000	30,000
Eventos	100,000 (expandible con memoria SD)	100,000 (expandible con memoria SD)
Puertos de Lectores (Wiegand)	2	4
Número de Lectores F12	4	8
Número de Puertas	2	4
Comunicación	TCP/IP, RS-485	TCP/IP, RS-485
Entrada de Alarma	4	4
Salida de Alarma	4	6
Compatible con Expansor EX16	No	Sí (hasta 3 EX16)**
Precio	US$ 365.00	US$ 439.00

* Para compatibilidad con video requiere de software COMMAND CENTER y licencia AP Video (ver págs. 21 y 22).
** Requiere licencia ELEVATORLIC (1 por software).
*** Para integración de biometría con lectores F12 requiere el lector ZK4000 o ZK7500 para enrolamiento de huellas.

Módulo de Relevadores para Función de Elevadores

Para Función de Elevadores o Lockers

Funciones:
- Control de elevadores.
- Control de lockers y gabinetes.

Comunicación:
- RS-485.

Hardware:
- Expansor con 16 relevadores.

Alimentación:
- 12 Vcd/150 mA.
- Fuente no incluida.

Información Adicional:
- Requiere licencia ELEVATORLIC.
- Requiere F12.
- La integración con elevadores es a través de un contacto seco, requiere contactar al proveedor de elevadores para asegurar su operación.

EX16 • US$ 149.00 Expansor de 16 relevadores

ELEVATORLIC • US$ 499.00
Licencia para elevadores. Compatible con sofware COMMAND CENTER

Para la instalación de estos didpositivos se requiere certificación y asesoría del departamento de ingeniería.

Los precios y productos pueden cambiar sin previo aviso, **pregunte por disponibilidad.**

www.creativeplanet.com.mx

SOFTWARE | VIDEO | TCP/IP | COMPATIBLE | CLIENTE-SERVIDOR | CLIENTE-SERVIDOR | CLIENTE-SERVIDOR | EXPANDIBLE

El software AccessPRO® COMMAND CENTERes una plataforma de seguridad que permite administrar y programar las funciones básicas y avanzadas de los paneles de acceso Series SYSCA y APX de manera fácil y sencilla. Su diseño está basado en web lo que permite administrarlo fácilmente a través de la red por medio de cualquier navegador ya sea una PC, laptop o cualquier smartphone, complementando la solución AccessPRO® a través de sus módulos de integración tales como el módulo de video, módulo de visitantes y control de elevadores.

Características Generales:

Características del Software:
- Amigable y sencilla interfaz de usuario.
- Soporta 50 paneles con licencia gratuita.
- Lenguaje español e inglés.
- Software basado en web.
- Función cliente-servidor compatible con múltiples navegadores.
- Base de datos nativa MySQL.



Funciones:
- Programación básica y avanzada de paneles AccessPRO
- Monitoreo de eventos en tiempo real.
- Pop-Up de imagen de usuario.
- Monitoreo por mapa virtual.
- Búsqueda automática de paneles en la red.
- Filtro de búsqueda de eventos.
- Reporte de acceso exportable a texto, Excel, PDF y CSV.
- Apertura y cerrado de puertas remotamente.
- Control manual de salidas auxiliares.
- Alarma audible por puerta forzada o emergencia.
- Envío de correo por eventos.

Módulos de Integración:
- Módulo de video.
- Módulo de control de elevadores.
- Módulo de visitantes. Ver pág. 22.

Requerimiento Mínimos:
- CPU Intel Core i3.
- 2Gb de RAM.
- 1TB de disco duro con dos particiones.
- Windows® 7, y 8 Profesional de 32 ó 64 bits.

Compatibilidad:
- Paneles de accceso:
  SYSCA2R1D, SYSCA2R2D y SYSCA4R4D.
  APX2000 y APX4000.

Módulo de Video:
- DVRs HIKVISION, epcom y epcom HD.

Módulo de Control de Elevadores:
- Expansor EX16 con paneles APX4000.

Pantalla de Previsualización

Reporte de Acceso con Video Asociado

Monitoreo de Alarma por Puerta Forzada

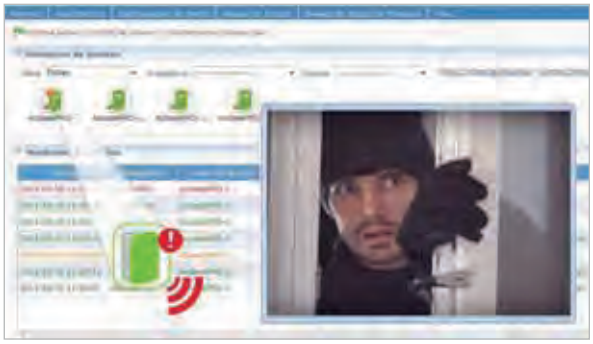

Monitoreo por Mapa Virtual

Este software está limitado a las funciones en que fue desarrollado las cuales están especificadas en su manual de usuario
Para la instalación de estos didpositivos se requiere certificación y asesoría del departamento de ingeniería.

AccessPRO®
Soluciones en Control de Acceso

AccessPRO COMMAND CENTER

APVIDEO

Integración de Video:

El módulo de video es compatible con DVRs HIKVISION y epcom HD, el cual permite obtener videos con audio y/o fotografías de eventos específicos los cuales son almacenados en la PC servidor.
Posteriormente, los eventos con video pueden ser localizados, reproducidos y exportados fácilmente con unos cuantos clicks, eliminando las tediosas búsquedas de video convencionales de una DVR grabando las 24 horas.

APVIDEO4 • US$ 119.00 Licencia para 4 canales
APVIDEO8 • US$ 209.00 Licencia para 8 canales
APVIDEO16 • US$ 299.00 Licencia para 16 canales

No acumulables, sólo puede instalarse una a la vez

VISITORLIC

Módulo de Visitantes:

El módulo de visitantes permite controlar de manera efectiva los accesos de usuarios temporales, especificando las áreas y horarios permitidos. El módulo indica en pantalla los usuarios que han entrado y salido, además muestra los visitantes que se encuentran dentro de las instalaciones. El sistema puede capturar una fotografía al entrar y salir a través de una cámara web genérica (no incluida) para identificarlas posteriormente y mostrar toda la información relacionada en los reportes de visitas.
La operación de este módulo no es autónoma, su uso es en conjunto con la automatización de puertas.

VISITORLIC • US$ 399.00
1 licencia por software

ELEVATORLIC

Módulo de Control de Elevadores:

El módulo de control de elevadores es una innovadora solución que brinda la posibilidad de crear un edificio inteligente de alta seguridad en el cual sólo los usuarios autorizados podrán acceder al piso o pisos que les corresponda. El módulo también puede utilizarse para otras aplicaciones tales como control de lockers o gabinetes, especificando el correspondiente para cada usuario.
La integración con elevadores es a través de un contacto seco, requiere contactar al proveedor de elevadores para asegurar su operación.

ELEVATORLIC • US$ 499.00
1 licencia por software

Elevador

Gabinetes o Archiveros

Lockers

Cajas de Seguridad

Los precios y productos pueden cambiar sin previo aviso, **pregunte por disponibilidad.**

Fabricados en Plástico ABS para Uso en Exterior

Modelo	SYSKR600E	SYSKR601E	SYSKR602EKB	SYSKR600M
Rango de Lectura (cm)	8	8	8	8
Dimensiones (mm)	116 x 75 x 16	86 x86 x 16	86 x 86 x 20	116 x 75 x 16
Salida Wiegand	26 bits	26 bits	26 bits	34 bits
Fecuencia de Operación	125 kHz	125 kHz	125 kHz	13.56 MHz
Nivel de Protección	IP65	IP65	IP65	IP65
Tarjetas Compatibles	AC5, AC7, APDUALP	AC5, AC7, APDUALP	AC5, AC7, APDUALP	APDUALM, S50, S70
Precio	US$ 35.0	US$ 35.00	US$ 45.00	US$ 35.00

Tarjetas de Proximidad

Tarjeta de Proximidad Estándar Prox Card (Gruesa)

Características:
- Formato 26 bits.
- Compatible con lectores AccessPRO® serie de biométricos APX y ROSSLARE®.
- Elaboradas en PVC, para más resistencia al uso cotidiano.
- Dimensiones: 86 x 54 x 1 mm.

AC7 • US$ 1.50

Tarjeta de Proximidad Estándar ISO Card (Delgada) Imprimible

Características:
- Formato 26 bits.
- Compatible con lectores AccessPRO, serie de biométricos APX y ROSSLARE®.
- Elaboradas en PVC, para más resistencia al uso cotidiano.
- Dimensiones: 86 x 54 x 1 mm.

AC5 • US$ 1.21

Tarjeta Tecnología Dual: RFID / Proximidad

Características:
- Tarjeta elaborada en material PVC (no debe exponerse a altas temperaturas).
- Protocolo EPC GEN2.
- Compatible con PRO6RF, PRO12RF, PRORFDES, AYK12, AYH12, SYSKR600E y SYSKR601E.

APDUALP • US$ 4.99
APDUALPB • US$ 6.00
Protocolo ISO180006B

Tarjeta Tecnología Dual: RFID / MIFARE®

Características:
- Tarjeta elaborada en material PVC (no debe exponerse a altas temperaturas).
- Protocolo EPC GEN2.
- Compatible con PRO6RF, PRO12RF, PRORFDES, AYK25 y SYSKR600M.
- Formato 34 bits.

APDUALM • US$ 5.99
APDUALMB • US$ 7.00
Protocolo ISO180006B

Dimensiones: ancho x alto x profundidad
Los precios y productos pueden cambiar sin previo aviso, **pregunte por disponibilidad.**

Equipos de Vanguardia en Soluciones de Control de Acceso y Seguridad

AccessPRO® HIKVISION

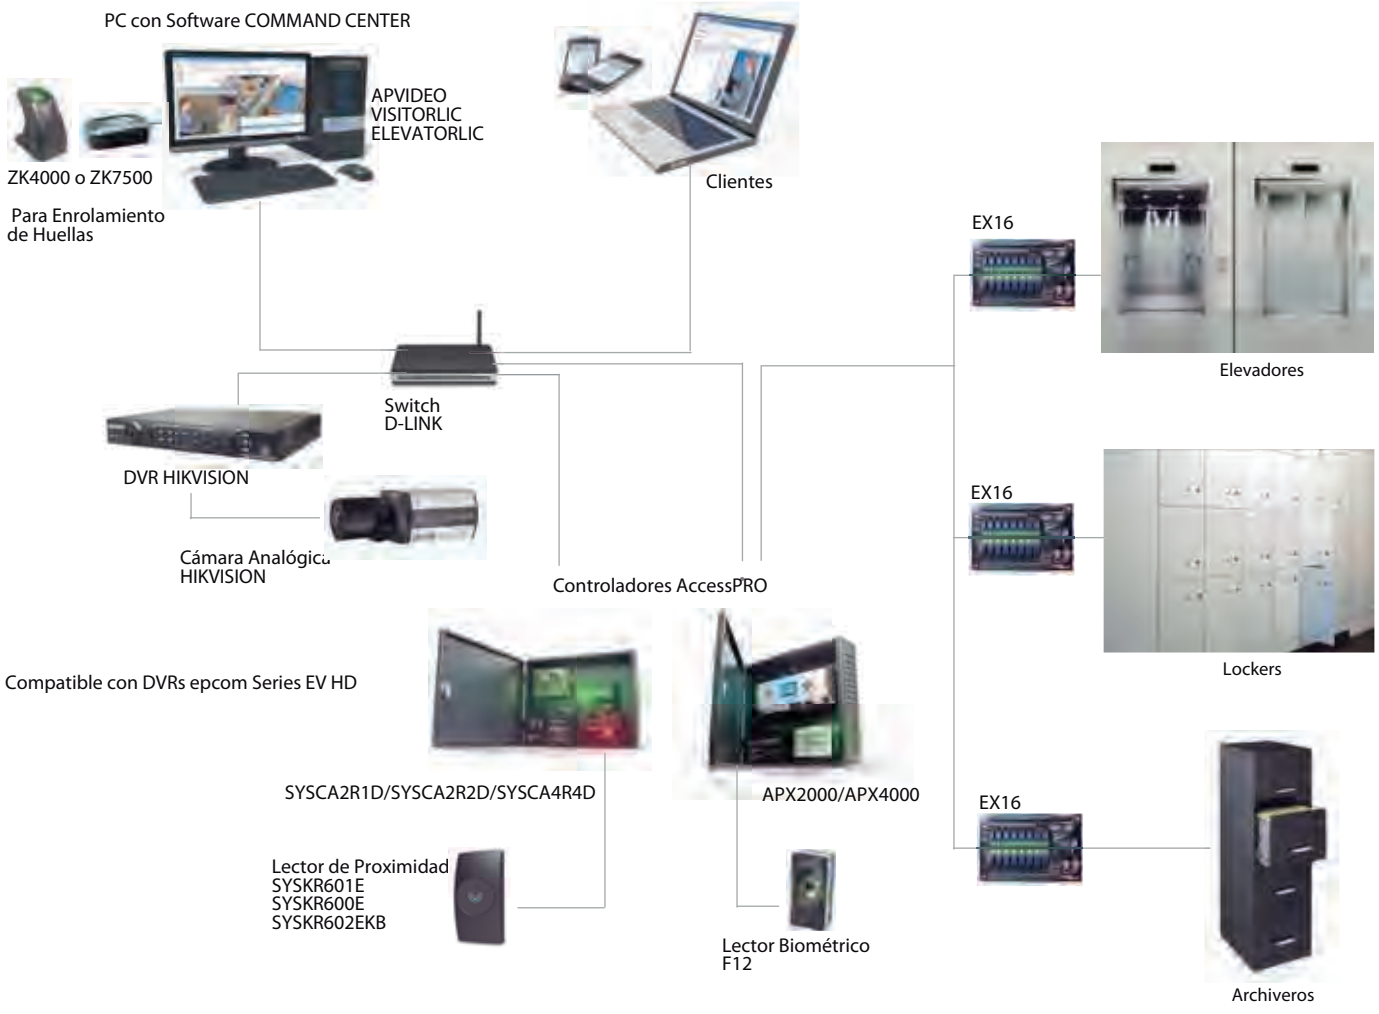

Para más información consulte al departamento de ingeniería.

X-PATROL: Solución que le permite administrar de manera eficaz el trabajo de sus vigilantes.

El Kit Incluye:
- 1 XPATROL software.
- 1 XPREADER.
- 1 XPCHARGER.
- 10 XPTAG.
- 1 XPMONT.
- 1 XPHOLDER.

XPATROL US$ 255.00
Indispensable utilizar enrolador ZK4000 o ZK7500

Características Generales:

Capacidad:
- Huellas: 500.
- Targs: 1,000.
- Eventos: 30,000.

Comunicación:
- USB.

Alimentación:
- 5 Vcd/880 mA.

Información Adicional:
- Requiere enrolador ZK4000/ZK7500.
- Temperatura de operación: -10 a 40 °C.
- Dimensiones: 162 x 52 x 46 mm.

Hardware:
- Sensor de huella antirayaduras.
- Lector de proximidad y teclado.
- Pantalla LCD a color 1.44".



Lector
XPREADER
• US$ 199.00

Cargador
XPCHARGER
• US$ 39.00

Tag
XPTAG
• US$ 3.00

Montaje
XPMOUNT
• US$ 7.50

Funda
XPHOLDER
• US$ 2.50

Diagrama de Aplicación:

Los precios y productos pueden cambiar sin previo aviso, **pregunte por disponibilidad.**

Serie PROKEYPAD

Teclados Autónomos Industriales para Uso Continuo y Mayor Rendimiento para Uso en Exteriores

PROKEYPAD1 • US$ 89.00

PROKEYPAD2 • US$ 99.00

1 Año GARANTÍA

IP66

PROKEYPAD3 • US$ 109.00

Características:

- Soporta 1,200 usuarios divididos en 3 grupos de acceso (1 por relevador).
  Grupo 1: 1,000 usuarios.
  Grupo 2: 100 usuarios.
  Grupo 3: 100 usuarios.
- 1 salida para puerta: NO/NC/COM.
- 2 salidas auxiliares (utilizar PRORELAY).
- Salida wiegand 34 bits.
- Luz posterior en los botones.
- Switch tamper interconstruido.
- Función esclusa (requiere 2 PROKEYPAD).
- Entrada para botón de salida (REX).
- Entrada para sensor de puerta.
- Función de visitante, hasta 50 usuarios. Programe usuarios por cierto período de tiempo (1 a 99 horas).
- Antivandálicos.
- Placa de acero inoxidable
- Voltaje de operación: 12 a 24 Vcd, 400 mA autoajustable (no incluido).
- Para montaje en pared (incluye montaje).
- Cumple con certificación IP66.
- Lector de proximidad integrado (PROKEYPAD2 y PROKEYPAD3)compatibles con ATR14, ATR11, APDUAL-P, AC5 y AC7.

Kit de Teclado Inalámbrico con Unidad Receptora y 2 Llaveros

Características Generales:

Teclado Inalámbrico:

- Para montaje en pared.
- Soporta 30 usuarios divididos en 3 grupos de acceso:
  Grupo 1: 10 usuarios.
  Grupo 2: 10 usuarios.
  Grupo 3: 10 usuarios.
- Soporta visitantes.
- Botón de timbre.
- Distancia de operación: hasta 50 m en línea de vista.
- Fabricado en plástico ABS.
- Voltaje de operación: batería de 9 V (no incluida).

Unidad Receptora:

- Hasta 40 dispositivos.
- 1 salida para puerta: NO/NC/COM.
- 2 salidas auxiliares (utilizar PRORELAY).
- 2 entradas (REX y botón de timbre).
- Frecuencia de operación: 433 MHz.
- Voltaje de operación: 12 a 24 Vcd/1 A.
- Dimensiones: 120 x 85 x 30 mm.
- Peso: 280 g.

PROKEYPADW • US$ 99.00
Kit incluye: teclado, receptor y 2 controles

1 Año GARANTÍA

Accesorios

Módulo Relevador

1 Año GARANTÍA

PRORELAY • US$ 5.00

Teclado Adicional para PROKEYPADW

1 Año GARANTÍA

PROKEYW • US$ 35.00

Llavero Adicional para PROKEYPADW

1 Año GARANTÍA

PROCKEY • US$ 13.00

Se recomiendan fuentes de respaldo de energía (ver pág. 37).

Dimensiones: ancho x alto x profundidad

Los precios y productos pueden cambiar sin previo aviso, **pregunte por disponibilidad.**

Contacte a su Integrador Profesional Autorizado Creativeplanet

www.creativeplanet.com.mx
ventas@creativeplanet.com.mx
llámanos sin costo desde cualquier parte de la república:
(55) 8526-1853